

Terres d'Oiseaux / Site des Nouvelles Possessions  
33820 BRAUD-et-SAINT-LOUIS

---

**AMENAGEMENT MOBILIER,  
EQUIPEMENT DE BAR /BILLETTERIE  
ET PEINTURE DE L'ESPACE D'ACCUEIL  
DE TERRES D'OISEAUX**

**CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIÈRES**

**LOTS n° 1-2-3-4**

Date limite :

**16/12/2009**

Réception des plis avant 12h00 à la Communauté de Communes de l'Estuaire -  
Canton de Saint-Ciers sur Gironde

**MAÎTRE D'OUVRAGE**

Communauté de communes de l'Estuaire - canton de Saint-Ciers sur Gironde  
Représentée par son Président Monsieur Philippe Plisson  
38 avenue de la République 33820 Braud et Saint-Louis  
Tél. : 05 57 42 61 99  
Fax : 05 57 42 64 40  
Courriel : [contact@cc-estuaire.fr](mailto:contact@cc-estuaire.fr)

**Assistant technique du maître d'ouvrage pour l'opération  
Médiéval - Tourisme culturel  
Courriel : [contact@medieval.fr](mailto:contact@medieval.fr)**

## SOMMAIRE

<i>GENERALITES TOUS CORPS D'ETAT .....</i>	<i>3</i>
<i>LOT 1 : MOBILIER .....</i>	<i>10</i>
<i>LOT 2 : MATERIEL ET EQUIPEMENT DE BAR.....</i>	<i>30</i>
<i>LOT 3 : MATERIEL INFORMATIQUE. EQUIPEMENT ACCUEIL-BILLETTERIE / BOUTIQUE .....</i>	<i>39</i>
<i>LOT 4 : PLATRERIE PEINTURE .....</i>	<i>49</i>

# GENERALITES TOUS CORPS D'ETAT

## 01. Généralités tous corps d'état

Le présent cahier des clauses techniques particulières a pour objet de définir les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire l'ensemble des opérations en vue de l'exécution et du parfait achèvement des travaux de l'aménagement scénographique et mobilier de « Terres d'Oiseaux ».

## 02. Exposé du projet

Le projet a pour objet l'aménagement intérieur et la scénographie de l'espace d'accueil/boutique/billetterie du site Terres d'Oiseaux situé aux Nouvelles Possessions, commune de Braud et Saint-Louis.

## 03. Règlement de sécurité

Les entreprises seront tenues, chacune pour ce qui la concerne, de s'assurer que les installations et les équipements seront réalisés en conformité avec les dispositions de la réglementation de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les ERP et au chapitre III (aménagements intérieurs et mobiliers) du livre II du Règlement de Sécurité contre l'incendie dans les ERP 5<sup>ème</sup> catégorie.

Elles devront être en mesure de fournir la preuve que les matériaux présentent bien la réaction au feu requise dans chaque cas par la présentation d'un procès-verbal d'essais effectué par un laboratoire agréé et portant la mention du classement obtenu.

## 04. Normes de construction

Tous les ouvrages seront exécutés selon les règles de l'Art et devront répondre aux prescriptions techniques et fonctionnelles comprises dans les textes officiels parus à la date du marché.

En règle générale, les matériaux utilisés et l'exécution des travaux, y compris pour des équipements en extérieur, devront répondre aux exigences et impératifs techniques (DTU et normes NF).

Les matériaux nouveaux et les procédés non traditionnels de fabrication et construction devront avoir un avis technique positif du C.S.T.B., ou accord spécial écrit de la Maîtrise d'Œuvre.

L'entreprise devra particulièrement se référer aux textes officiels, dont les impératifs techniques devront être respectés.

En aucune façon l'entreprise ne pourra se prévaloir des plans du présent cahier des charges pour un défaut de l'ouvrage.

Les réserves devront être communiquées avant la fabrication pour trouver une solution adaptée dans le respect du budget.

## 05. Objet du présent document

Il décrit dans leur fonctionnalité les caractéristiques essentielles des ouvrages dus par les entreprises.

En aucun cas ce document ne saurait être limitatif. Les travaux accessoires mais nécessaires à l'obtention de la fonctionnalité décrite sont dus, au même titre que ceux qui apparaissent clairement dans la définition des ouvrages.

## 06. Contenu de l'offre

Outre le prix des ouvrages à construire et à livrer, l'entreprise devra prévoir implicitement la valeur :

-de tous les plans nécessaires à la réalisation des ouvrages, plans complémentaires à ceux qui lui sont adressés au titre de la présente étude

-des charges suivantes :

- Approvisionnement au chantier, en temps voulu, des matériaux
- Stockage sous sa responsabilité et la protection des matériaux
- Evacuation des déchets aux décharges et nettoyage au fur et à mesure de l'avancement de ses travaux, tant des lieux sur lesquels l'entreprise a travaillé, que des abords qui auraient pu être maculés de son fait
- Transport à pied d'œuvre et montage au niveau désiré des matériaux par des engins propres à l'entreprise
- Location, mise en œuvre et démontage compris, transport de tout matériel d'exécution, d'échafaudage, de projection ou autre
- Frais de déplacement
- Protection efficace de tout ouvrage pouvant être détérioré par l'exécution des travaux

Bien que le dossier d'appel d'offres soit fractionné en lots, l'entreprise doit prendre connaissance des descriptifs des autres corps d'état pour l'éclairer sur la consistance ou les limites de ses prestations. Si elle n'a pas reçu les descriptifs des corps d'état qui lui semblent nécessaires à la parfaite connaissance du projet, elle devra en prendre connaissance auprès de l'assistant technique en charge de la scénographie.

Du fait de l'acceptation de son offre, l'entreprise deviendra civilement et professionnellement responsable de ses employés, de ses travaux et des conséquences de ceux-ci.

## **07. Remise de prix**

L'entreprise doit remettre une offre étudiée. Toutes les incertitudes ou contradictions relatives aux documents du dossier d'appel d'offres doivent être levées au stade de l'étude. Aucune réclamation après le dépôt de son offre, et pour quelque raison que ce soit, ne sera admise.

Les entreprises sont tenues de répondre à la solution de base présentée, ainsi qu'aux variantes et options éventuelles. Elles pourront proposer d'autres variantes adaptées à leur technicité, sous le respect de répondre en équivalence aux mêmes critères, et de fournir à l'appui de leur offre tous documents permettant d'apprécier leur projet.

## **08. Marques commerciales, types d'appareils ou matériaux**

Citées dans le devis descriptif, les marques constituent le choix dit « de référence ». L'entreprise adjudicatrice aura la faculté de proposer par écrit matériau ou matériel répondant au critère d'équivalence. Passé ce délai de préparation qui suivra la signature du marché, et dans le cas où le Maître d'Ouvrage ne jugerait pas le produit satisfaisant en équivalence, il sera fait obligation à l'entreprise de fournir et de mettre en œuvre le produit de référence.

## **9. Liste des lots**

Lot 1 : Mobilier (fournitures et services)

Lot 2 : Matériel et équipement de bar (fournitures et services)

Lot 3 : Matériel informatique. Equipement accueil-billetterie/boutique (fournitures et services)

Lot 4 : Plâtrerie / peinture (travaux)

**Terres d'Oiseaux – site des Nouvelles Possessions**  
**CCTP Scénographie et signalétique, sculptures, structures bois**



**Vues du site**



**Octobre 2009 - © Médiéval**

**Terres d'Oiseaux – site des Nouvelles Possessions**  
**CCTP Scénographie et signalétique, sculptures, structures bois**



Vue aérienne du site


**Terres d'Oiseaux – site des Nouvelles Possessions**  
**CCTP Scénographie et signalétique, sculptures, structures bois**



**Intérieur de l'espace d'accueil**

**Octobre 2009 - © Médiéval**

**Terres d'Oiseaux - site des Nouvelles Possessions**  
**CCTP Aménagement mobilier, équipement de bar / billetterie et peinture de l'espace d'accueil**

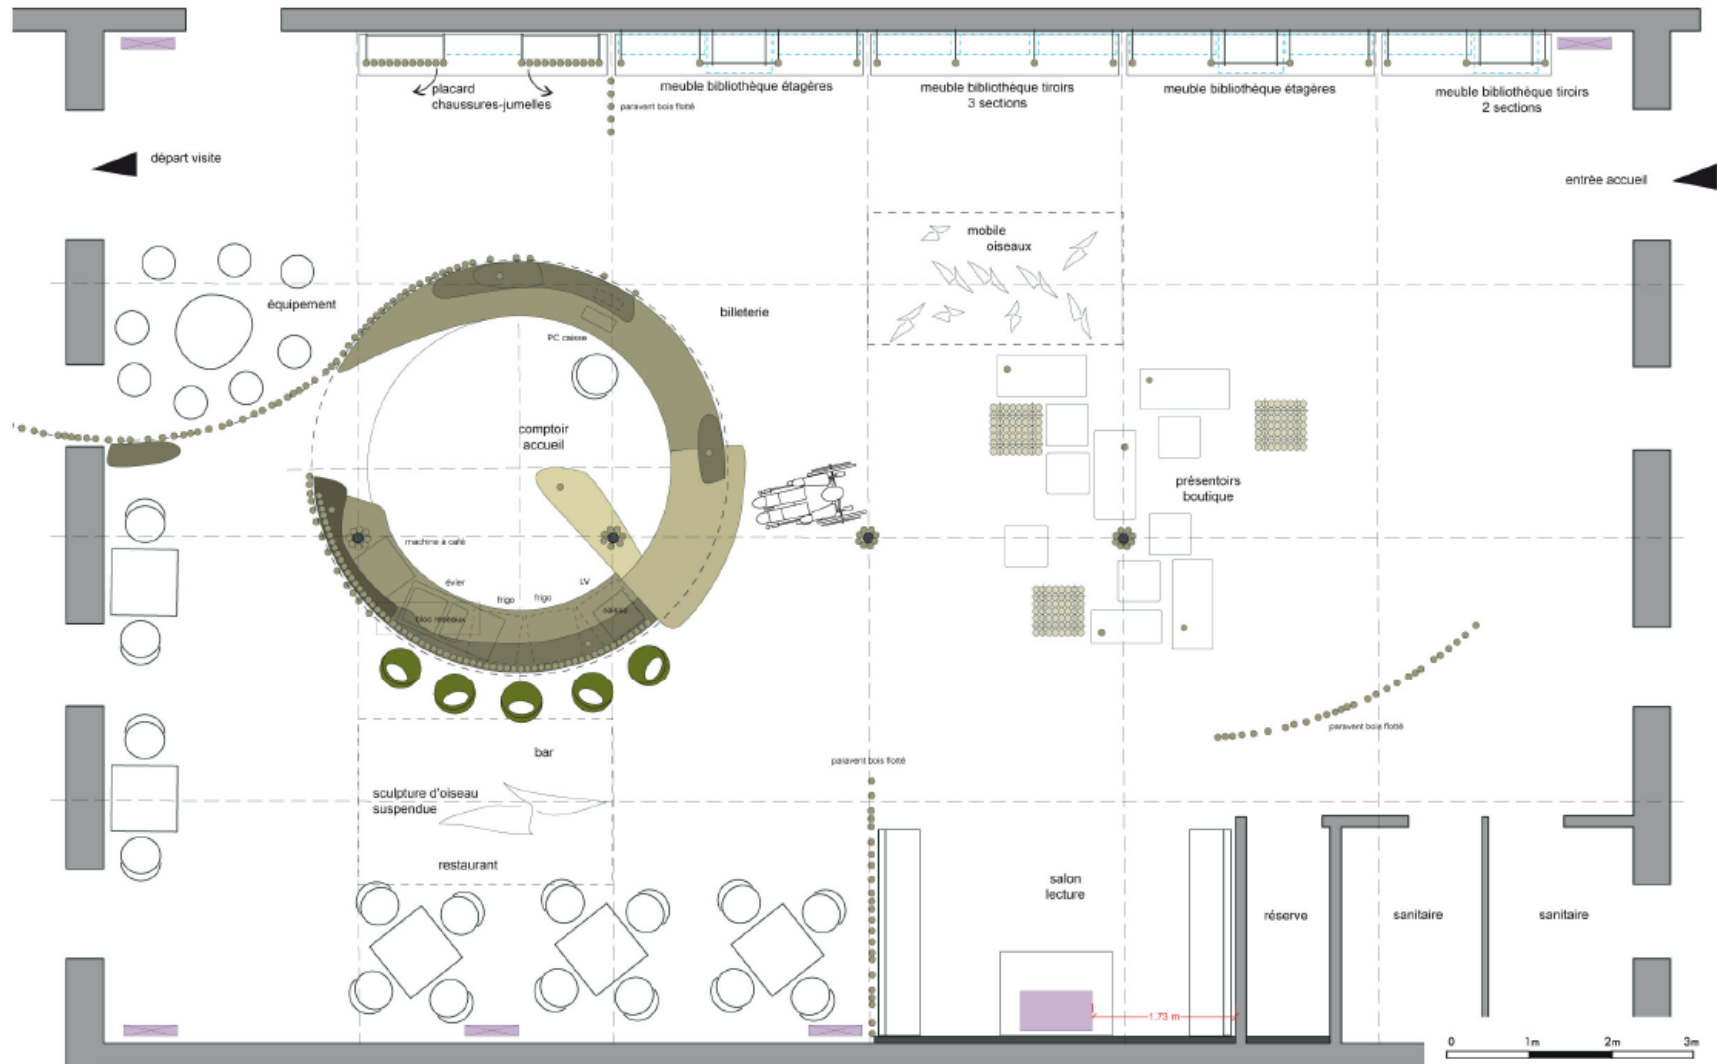

**Plan accueil**  
 Terres d'oiseaux  
 Octobre 2009  
 © Médieval

**AMENAGEMENT MOBILIER,  
EQUIPEMENT DE BAR /BILLETTERIE  
ET PEINTURE DE L'ESPACE D'ACCUEIL  
DE TERRES D'OISEAUX**

**CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIÈRES**

**LOT 1 : MOBILIER**

Date limite :  
**16/12/2009**

Réception des plis avant 12h00 à la Communauté de Communes de l'Estuaire -  
canton de Saint-Ciers sur Gironde

**MAÎTRE D'OUVRAGE**

Communauté de communes de l'Estuaire - canton de Saint-Ciers sur Gironde -  
Représentée par son Président Monsieur Philippe Plisson  
38 avenue de la République 33820 Braud-et-Saint-Louis  
Tél. : 05 57 42 61 99  
Fax : 05 57 42 64 40  
Courriel : [contact@cc-estuaire.fr](mailto:contact@cc-estuaire.fr)

**Assistant technique du maître d'ouvrage pour l'opération**  
Médiéval - Tourisme culturel  
12 quai Joffre 69002 Lyon  
Courriel : [contact@medieval.fr](mailto:contact@medieval.fr)

# LOT N° 1 - MOBILIER

## ÉTENDUE DE LA PRESTATION

*Ouvrages à la charge du lot :*

Comprenant

- Fabrication de mobilier
- Achat de meubles manufacturés
- Livraison sur site, installation

Nota :

Il appartient à l'entreprise de prendre connaissance des CCTP de tous les corps d'état et de prévoir dans son prix tous les travaux complémentaires de sa spécialité nécessaires au complet achèvement de l'ouvrage.

L'entreprise doit pour sa prestation : étude, relevés complémentaires sur place avant exécution, plans de construction, fourniture d'échantillons, fabrication, livraison, pose, raccordements aux réseaux (en particulier pour l'emplacement des arrivées réseau et évacuation pour le comptoir d'accueil), essais sur site, finition et toutes sujétions.

Pour les installations électriques, l'entreprise doit prévoir tous les accessoires nécessaires : transformateur basse tension, ampoules, câbles électriques, accessoires de fixation. Tous les matériaux utilisés doivent répondre aux exigences de sécurité d'un bâtiment recevant du public (matériaux anti-feu obligatoires).

Prévoir la remise d'une notice d'entretien des produits, matériels fournis ou exécutés.

## 1/ FABRICATION DU MOBILIER

L'ensemble des meubles est réalisé en MDF laqué blanc brillant ou peinture résine brillante (variante autorisée) et en bois flotté brut. Certains éléments sont traités en verre comme les étagères.

L'entreprise doit garantir une stabilité parfaite pour tous les éléments du mobilier, en prenant en compte les caractéristiques des matériaux (irrégularité des morceaux de bois flotté) et du lieu : murs pouvant être légèrement inclinés, planéité imparfaite du sol, etc. En cas de nécessité, l'entreprise doit proposer des pieds ajustables en hauteur et des fixations supplémentaires, aux murs, sols ou plafonds, afin d'éviter tous risques de basculement et d'assurer la sécurité du public.

- 1 banque d'accueil comptoir/billetterie/boutique

Pour le descriptif, les cotes et matériaux : voir planches 1 et 2 en annexe

Cet ensemble comprend :

- Le meuble comptoir. L'équipement de la banque d'accueil fait partie des lots 2 et 3 mais le présent lot comprend l'amenée de l'eau, de l'électricité et des évacuations depuis les fourreaux sortant de la dalle jusqu'aux emplacements des équipements. Le travail de coordination avec les lots 2 et 3 est à la charge du prestataire de présent lot pour une parfaite adéquation entre le mobilier et les équipements.

- 2 habillages des poteaux métalliques en bois flotté à intégrer au Comptoir (environ 250 cm. de hauteur)

- L'estrade au sol avec rampe d'accès pour handicapés.

- 2 meubles « bibliothèque étagères »

- Pour le descriptif, les cotes et matériaux : voir planche 3 en annexe

- Les troncs de bois flotté doivent être pré-percés pour permettre l'ajustement en hauteur des étagères.

- 1 meuble « bibliothèque tiroirs »

- Pour le descriptif, les cotes et matériaux : voir planche 4 en annexe

- Les troncs de bois flotté doivent être pré-percés pour permettre l'ajustement en hauteur des étagères.

- 1 meuble « bibliothèque tiroirs »

- Ce meuble reprend les caractéristiques techniques du meuble bibliothèque tiroir précédent, mais ne comprend que deux sections au lieu de trois (voir plan accueil)

- Pour le descriptif, les cotes et matériaux : voir planche 4 en annexe

- Les troncs de bois flotté doivent être pré-percés pour permettre l'ajustement en hauteur des étagères.

- 1 meuble « placard chaussures-jumelles »

- Pour le descriptif, les cotes et matériaux : voir planche 5 en annexe

- Les troncs de bois flotté doivent être pré-percés pour permettre l'ajustement en hauteur des étagères.

- Une attention particulière sera portée aux charnières et aux parties ouvrantes pour éviter un affaissement des troncs de bois flotté.

- 3 paravents de bois flotté

- Prennent place entre le coin lecture et l'espace bar, entre les meubles bibliothèque et placard matériel ainsi qu'entre les sanitaires et l'espace boutique (paravent courbe).

- Pour le principe technique se référer à la planche 5 sur le placard chaussures-jumelles.

Système de troncs en bois flottés h = 180 cm environ placés côte à côte verticalement et pré-percés en 3 points répartis sur la hauteur. Ces trous permettent le passage d'un câble inox et liaisonnent les troncs entre eux. Les 2 premiers paravents sont fixés par vis au mur et au sol. Le paravent courbe est autoporté (possibilité de velcro adhésif au sol pour placement temporaire ou vis de fixation si placement permanent)

- Dimensions : 1 exemplaire 180 x 300 cm, 1 exemplaire 180 x 400 cm, 1 exemplaire 180 x 100 cm

- 3 habillages des poteaux métalliques en bois flotté

- Prennent place sur les 3 poteaux de l'espace boutique. Ces 3 habillages sont identiques à ceux des 2 poteaux au niveau du comptoir d'accueil (voir ci-avant).

- La liaison des troncs (entre eux et autour du poteau) est assurée par des câbles (troncs percés) ou par tout autre dispositif le plus discret possible.

- 2 cubes présentoirs mobiles type « colonne étagères » type 1

- Pour le descriptif, les cotes et matériaux : voir planche 6 en annexe

- Les pieds de bois flotté sont vissés sur platine sous le fond du meuble.

➤ 2 cubes présentoirs mobiles type « cube haut étagères » type 2  
○ Pour le descriptif, les cotes et matériaux : voir planche 6 en annexe

Les pieds de bois flotté sont vissés sur platine sous le fond du meuble.

➤ 2 cubes présentoirs mobiles type « cube tiroir » type 3  
○ Pour le descriptif, les cotes et matériaux : voir planche 6 en annexe

Les pieds de bois flotté sont vissés sur platine sous le fond du meuble.

➤ 3 cubes présentoirs mobiles type « commode haute » type 4  
○ Pour le descriptif, les cotes et matériaux : voir planche 6 en annexe

Les pieds de bois flotté sont vissés sur platine sous le fond du meuble.

➤ 2 cubes présentoirs mobiles type « commode basse » type 5  
○ Pour le descriptif, les cotes et matériaux : voir planche 6 en annexe

Les pieds de bois flotté sont vissés sur platine sous le fond du meuble.

➤ 3 cubes présentoirs mobiles type « cube bois flotté » type 6  
○ Pour le descriptif, les cotes et matériaux : voir planche 6 en annexe

○ Les troncs de bois flotté sont assemblés par tiges inox.  
○ Les têtes des troncs seront recoupées à une hauteur identique de manière à offrir une surface plane de présentation.

➤ 1 mobile présentoir de maquettes d'oiseaux  
○ Sur le principe d'un mobile d'enfant, le dispositif doit permettre l'accrochage d'une dizaine de maquettes d'oiseaux (envergure maxi environ 45 cm) ; voir le schéma de principe en annexe.

○ Les maquettes d'oiseaux seront en vente à la boutique et ne sont pas à la charge du présent lot.

○ Le mobile sera accroché à la charpente  
○ Les parties horizontales sont réalisées en bois flotté.  
○ Les parties verticales sont réalisées en tige inox et/ou câble inox fin.

○ Pour faciliter l'accroche des maquettes, le mobile sera équipé d'anneaux, crochets ou petites pinces aisément manipulables.

## 2 / ACHAT DE MEUBLES MANUFACTURES

L'offre remise par le prestataire inclut des meubles manufacturés. La ligne de ce mobilier sera proposée par le prestataire dans le cadre de la présente offre. Cette ligne doit impérativement s'accorder au mobilier sur mesure, tout en assurant parfaitement les fonctions demandées. Une attention particulière sera portée à la facilité d'entretien et de nettoyage en particulier pour les tables. Le prestataire pourra proposer plusieurs lignes en variantes.

- 20 chaises d'intérieur (adulte)
  - Pour les tables de l'espace bar
  - Sans accoudoirs
  - Les chaises doivent reprendre l'esprit de la ligne de mobilier définie pour l'espace d'accueil : lignes sobres, couleur blanche, utilisation de bois flotté en structure ou en ornement.
  - Ces chaises ne sont pas décoratives, mais doivent présenter toutes les qualités attendues d'une assise d'un espace de restauration : confort, solidité et facilité d'entretien.
  
- 6 tables d'intérieur (adulte)
  - Pour l'espace bar
  - Les tables doivent reprendre l'esprit de la ligne de mobilier définie pour l'espace d'accueil : lignes sobres, couleur blanche, utilisation de bois flotté en structure ou en ornement.
  - Le plateau de forme carrée aura des dimensions comprises entre 80 cm et 1 mètre.
  - Ces tables ne sont pas décoratives, mais doivent présenter toutes les qualités attendues d'une table d'un espace de restauration : piètement non gênant, solidité et facilité d'entretien.
  
- 5 tabourets de bar hauts
  - Pour le comptoir du bar
  - Sans accoudoirs
  - Les tabourets doivent reprendre l'esprit de la ligne de mobilier définie pour l'espace d'accueil : lignes sobres, couleur blanche, utilisation de bois flotté en structure ou en ornement.
  - Ces tabourets ne sont pas décoratifs, mais doivent présenter toutes les qualités attendues d'une assise d'un espace de restauration : confort, solidité et facilité d'entretien.
  
- 1 chaise réglable en hauteur pour le comptoir
  - Pour la billetterie
  - Sans accoudoirs
  - La chaise reprendra l'esprit de la ligne de mobilier définie pour l'espace d'accueil : lignes sobres, couleur blanche, utilisation de bois flotté en structure ou en ornement.
  - Elle n'est pas décorative, mais doit présenter toutes les qualités attendues d'une assise d'un espace de travail : confort, réglages, solidité et facilité d'entretien.

- 2 banquettes
  - Pour l'espace salon
  - Les banquettes doivent reprendre l'esprit de la ligne de mobilier définie pour l'espace d'accueil : lignes sobres, couleur blanche, utilisation de bois flotté en structure ou en ornement.
  - Ces banquettes ne sont pas décoratives, mais doivent présenter toutes les qualités attendues d'une assise d'un espace de détente : confort (minimum de rembourrage), solidité et facilité d'entretien.
  - Ces banquettes de forme rectangulaire ont une longueur comprise entre 220 cm et 250 cm.
  
- 8 plots d'assise ronds
  - Pour l'espace équipement
  - Les plots sont réalisés en troncs de bois flotté d'un diamètre compris entre 40 cm et 50 cm environ et hauteur 35 à 45 cm.
  
- 8 tables d'extérieur
  - Pour la terrasse
  - Les tables doivent reprendre l'esprit de la ligne de mobilier définie pour l'espace d'accueil : lignes sobres, couleur blanche, bois grisé. Le plastique n'est pas autorisé.
  - Le plateau de forme carrée aura des dimensions comprises entre 80 cm et 1 mètre.
  - Ces tables destinées à rester la majeure partie du temps à l'extérieur doivent présenter toutes les garanties de durabilité face aux intempéries.
  - Ces tables ne sont pas décoratives, mais doivent présenter toutes les qualités attendues d'une table d'un espace de restauration : piètement non gênant, solidité et facilité d'entretien.
  
- 25 chaises d'extérieur
  - Pour les tables de la terrasse, devront être assorties
  - Sans accoudoirs
  - Les chaises doivent reprendre l'esprit de la ligne de mobilier définie pour l'espace d'accueil : lignes sobres, couleur blanche, bois grisé. Le plastique n'est pas autorisé.
  - Ces chaises destinées à rester la majeure partie du temps à l'extérieur doivent présenter toutes les garanties de durabilité face aux intempéries.
  - Ces chaises ne sont pas décoratives, mais doivent présenter toutes les qualités attendues d'une assise d'un espace de restauration : confort, solidité et facilité d'entretien.

# DESCRIPTIF ET BORDEREAU DE PRIX

## DEVIS LOT N° 1

(merci d'utiliser la trame ci-dessous, en la complétant éventuellement)

OFFRE DE BASE (selon les plans et descriptif du CCTP et de ses annexes)

Coût H.T.

### 1/ FABRICATION DU MOBILIER

- 1 banque d'accueil comptoir/billetterie/boutique  
.....€ .H.T.
- 2 meubles « bibliothèque étagères »  
.....€ .H.T.
- 1 meuble « bibliothèque tiroirs » à 3 sections  
.....€ .H.T.
- 1 meuble « bibliothèque tiroirs » à deux sections  
.....€ .H.T.
- 1 meuble « placard chaussure-jumelles »  
.....€ .H.T.
- 3 paravents de bois flotté  
.....€ .H.T.
- 3 habillages des poteaux métalliques en bois flotté  
.....€ .H.T.
- 2 cubes présentoirs mobiles type « colonne étagères » type 1  
.....€ .H.T.
- 2 cubes présentoirs mobiles type « cube haut étagères » type 2  
.....€ .H.T.
- 2 cubes présentoirs mobiles type « cube tiroir » type 3  
.....€ .H.T.
- 3 cubes présentoirs mobiles type « commode haute » type 4  
.....€ .H.T.

- 2 cubes présentoirs mobiles type « commode basse » type 5  
.....€ .H .T .
- 3 cubes présentoirs mobiles type « cube bois flotté » type 6  
.....€ .H .T .
- 1 mobile présentoir de maquettes d'oiseaux  
.....€ .H .T .

## 2/ MEUBLES MANUFACTURES

- 20 chaises d'intérieur  
.....€ .H .T .
- 6 tables d'intérieur  
.....€ .H .T .
- 5 tabourets de bar  
.....€ .H .T .
- 1 chaise réglable pour comptoir  
.....€ .H .T .
- 2 banquettes  
.....€ .H .T .
- 8 plots d'assise  
.....€ .H .T .
- 25 chaises d'extérieur  
.....€ .H .T .
- 8 tables d'extérieur  
.....€ .H .T .

## 3/ FRAIS ANNEXES INDUITS

- ▶ Ajustement des plans du mobilier sur place  
.....€ .H .T .
- ▶ Livraison et installation sur site  
.....€ .H .T .
- ▶ Accessoires induits, frais de déplacements (prévoir autant de déplacements sur site que nécessaires pour relevés complémentaires), réunions (3 sur sites, 2 à l'agence Médiéval, à Lyon)  
.....€ .H .T .

TOTAL GENERAL DU LOT EN EUROS (SANS OPTION)

H.T.....€

T.V.A.....€

TOTAL EN EUROS T.T.C.....€

TOTAL GENERAL DU LOT EN EUROS (AVEC OPTION)

H.T.....€

T.V.A.....€

TOTAL EN EUROS T.T.C.....€

Merci de préciser ci-dessous la nature des matériaux que l'entreprise utilisera pour la réalisation de ce mobilier :

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

**Fournir obligatoirement des échantillons** (les échantillons utilisés seront obligatoirement fournis avec l'offre)

## VARIANTES EVENTUELLES

Les entreprises sont autorisées à présenter des variantes pour le mobilier décrit ci-avant. Toutefois, l'autorisation de variante concerne les matériaux employés mais ne peuvent modifier les dimensions, ni la ligne générale du mobilier sur mesure. Pour chaque variante proposée, l'entreprise produira obligatoirement avec son offre les échantillons de matériau correspondant.

VARIANTE N°

Coût H.T.

Merci de reproduire le bordereau de prix ci-dessus complété autant de fois que de variantes proposées par l'entreprise.

## FICHE GARANTIE SUR LES PRODUITS PROPOSES

*(joindre si besoin tout document explicatif complémentaire)*

Préciser le cas échéant la nature et la durée de garantie suivant les produits :

Durée de garantie des meubles sur

mesure.....\_\_ans

Garantie des chaises

intérieur.....\_\_ans

Garantie des tables

intérieur.....\_\_ans

Garantie des tabourets bar et

chaises.....\_\_ans

Garantie des

banquettes.....\_\_ans

Garantie des plots

d'assise.....\_\_ans

Garantie des chaises



extérieur.....\_\_ans

Garantie des tables extérieur




.....\_\_ans



**Terres d'Oiseaux - site des Nouvelles Possessions**  
**CCTP Aménagement mobilier, équipement de bar / billetterie et peinture de l'espace d'accueil**

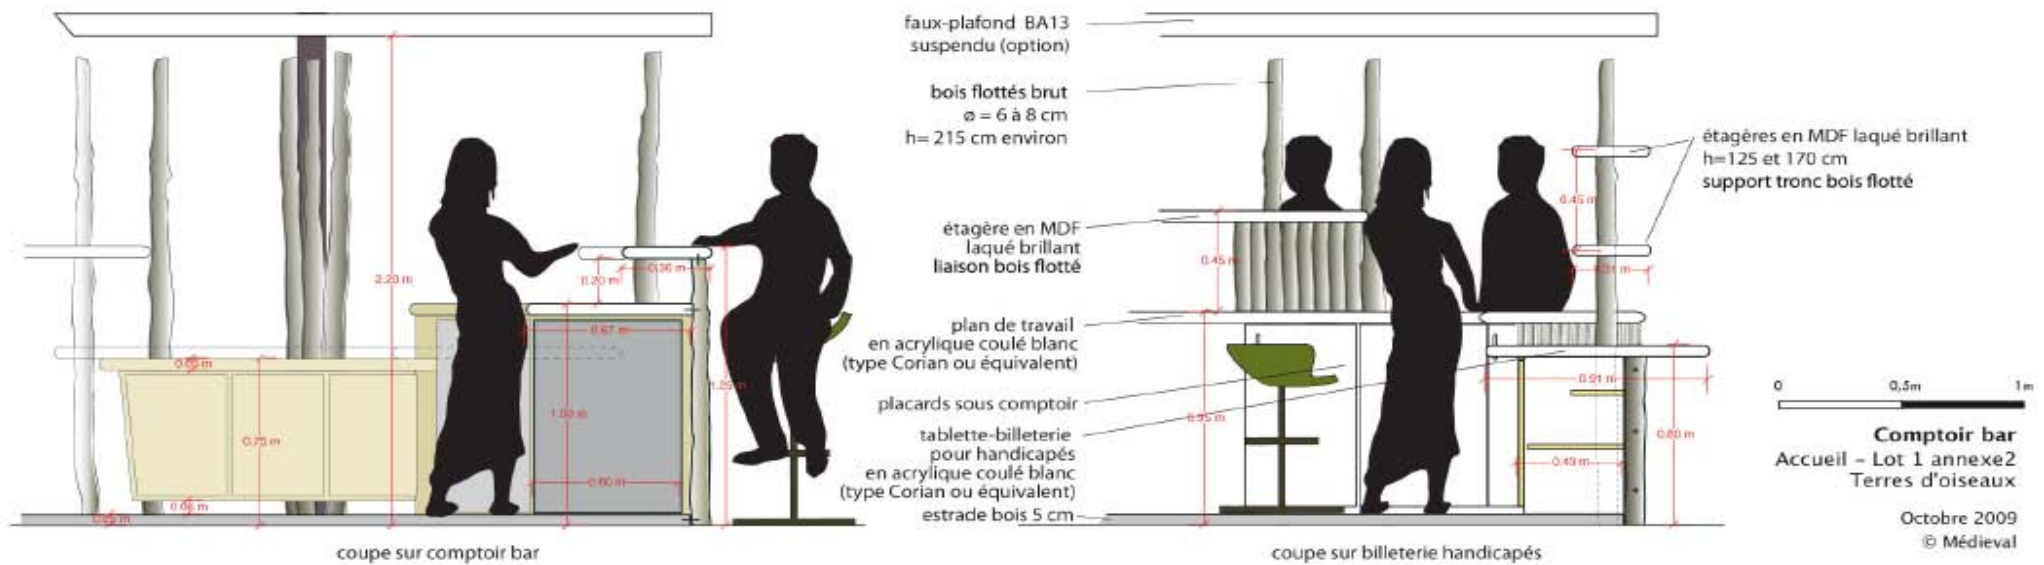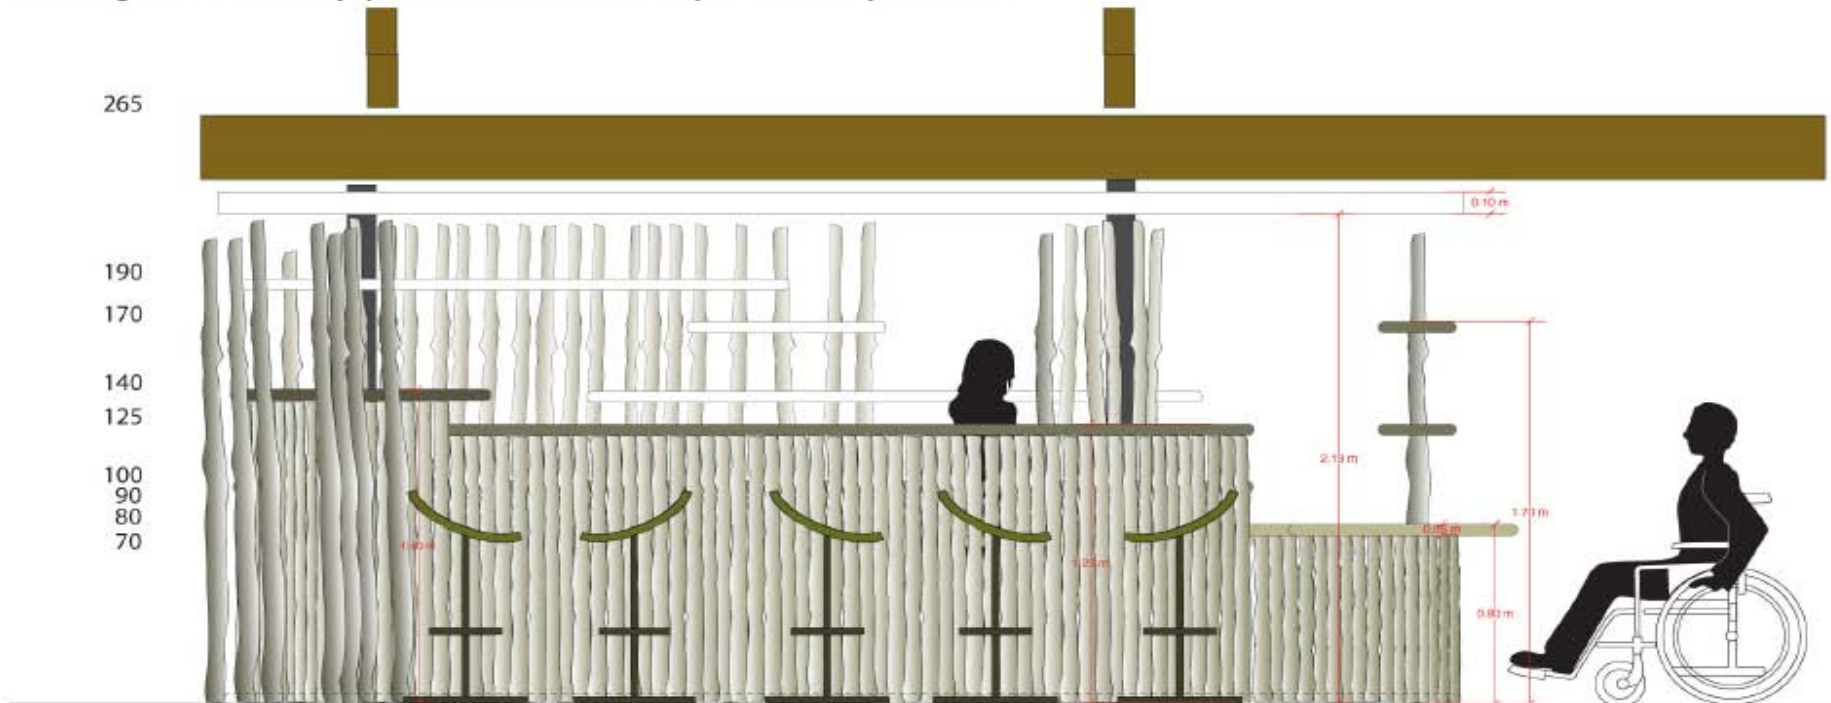


**Terres d'Oiseaux - site des Nouvelles Possessions**  
**CCTP Aménagement mobilier, équipement de bar / billetterie et peinture de l'espace d'accueil**

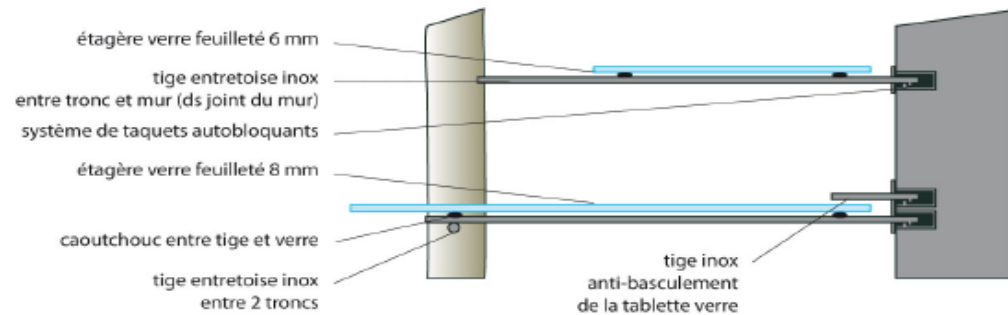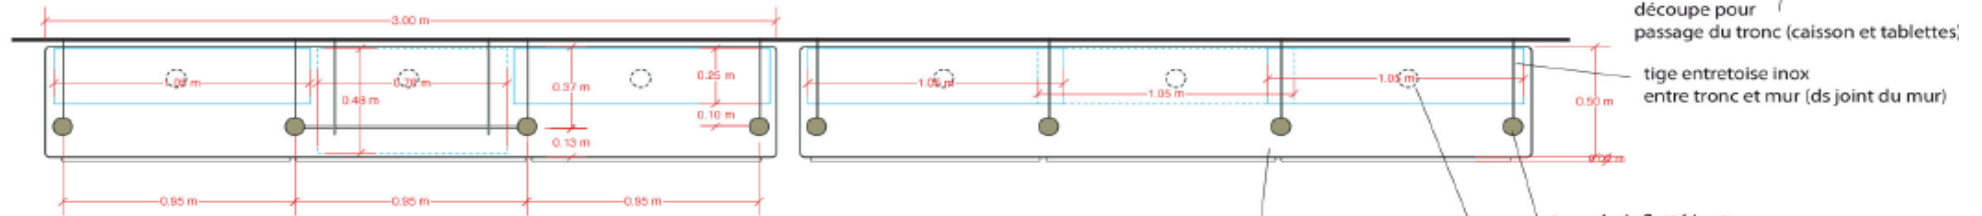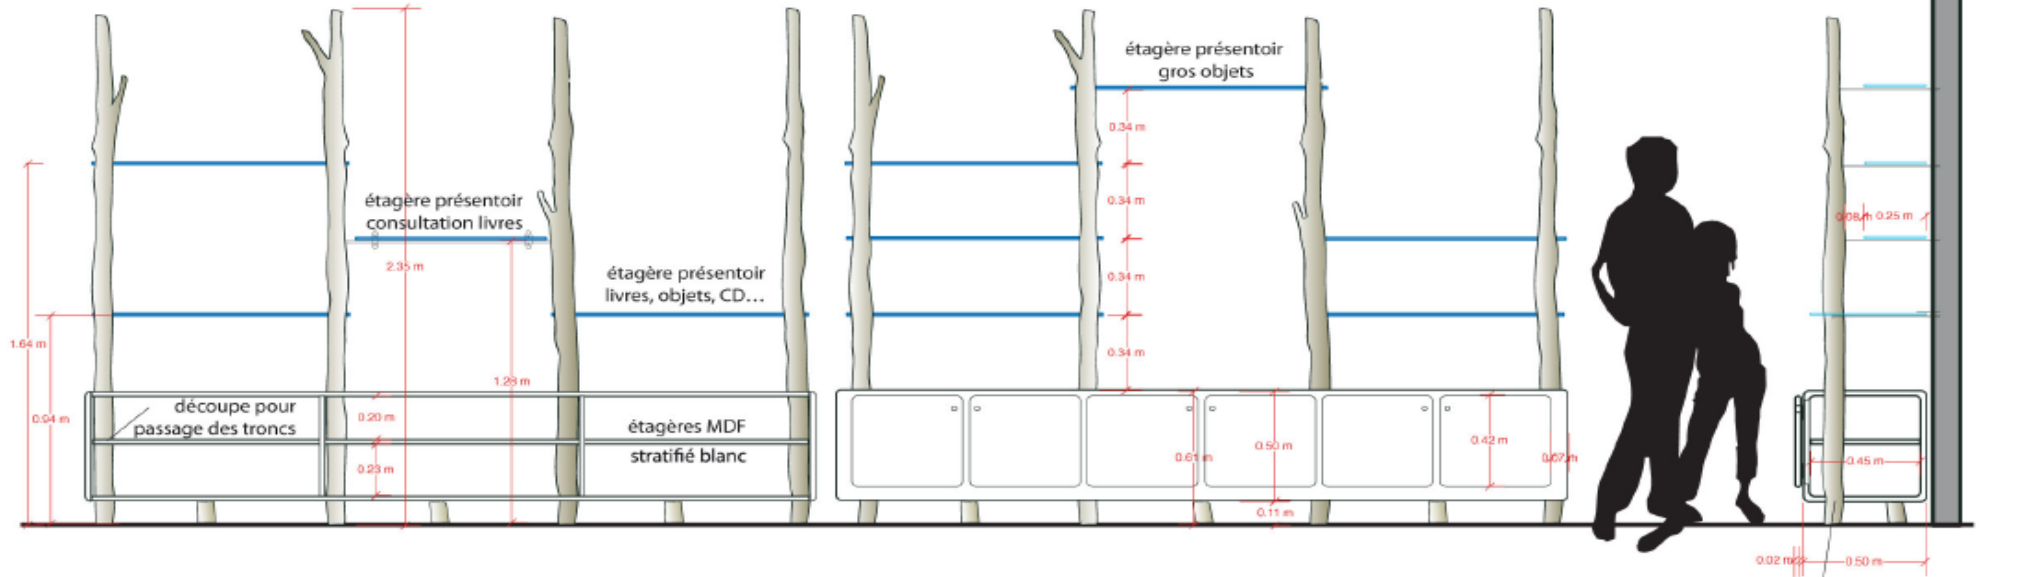

caisson à tiroirs MDF stratifié blanc haute brillance (ou peinture résine brillante)

piéd bois flotté brut ou métallique





tronc bois flotté brut (assez droit) soit traversant le meuble soit tronçonné et fixé au caisson



**Meuble bibliothèque étagères**  
 Accueil - Lot 1 annexe 3  
 Terres d'oiseaux

Octobre 2009  
 © Médiéval




**Terres d'Oiseaux - site des Nouvelles Possessions**  
**CCTP Aménagement mobilier, équipement de bar / billetterie et peinture de l'espace d'accueil**

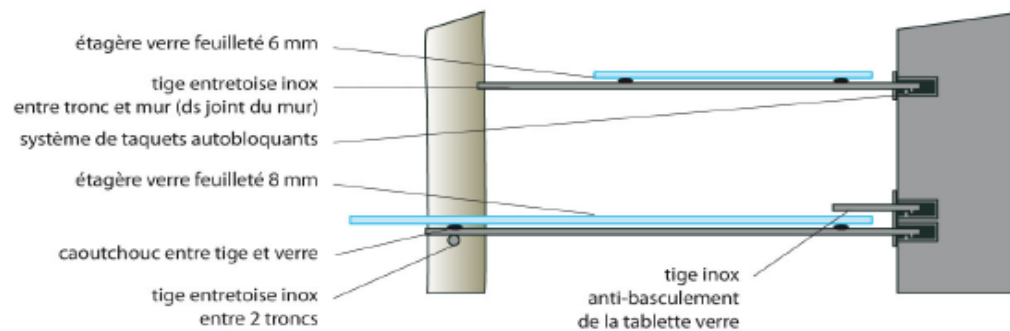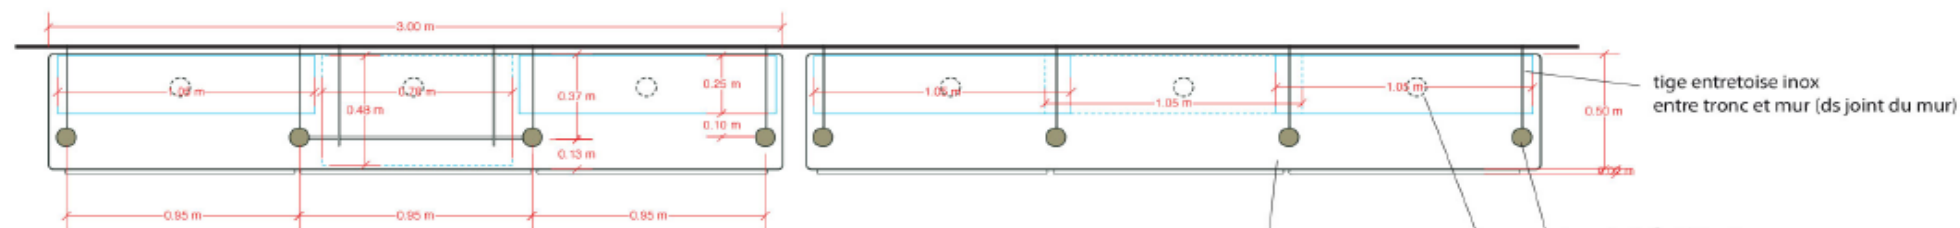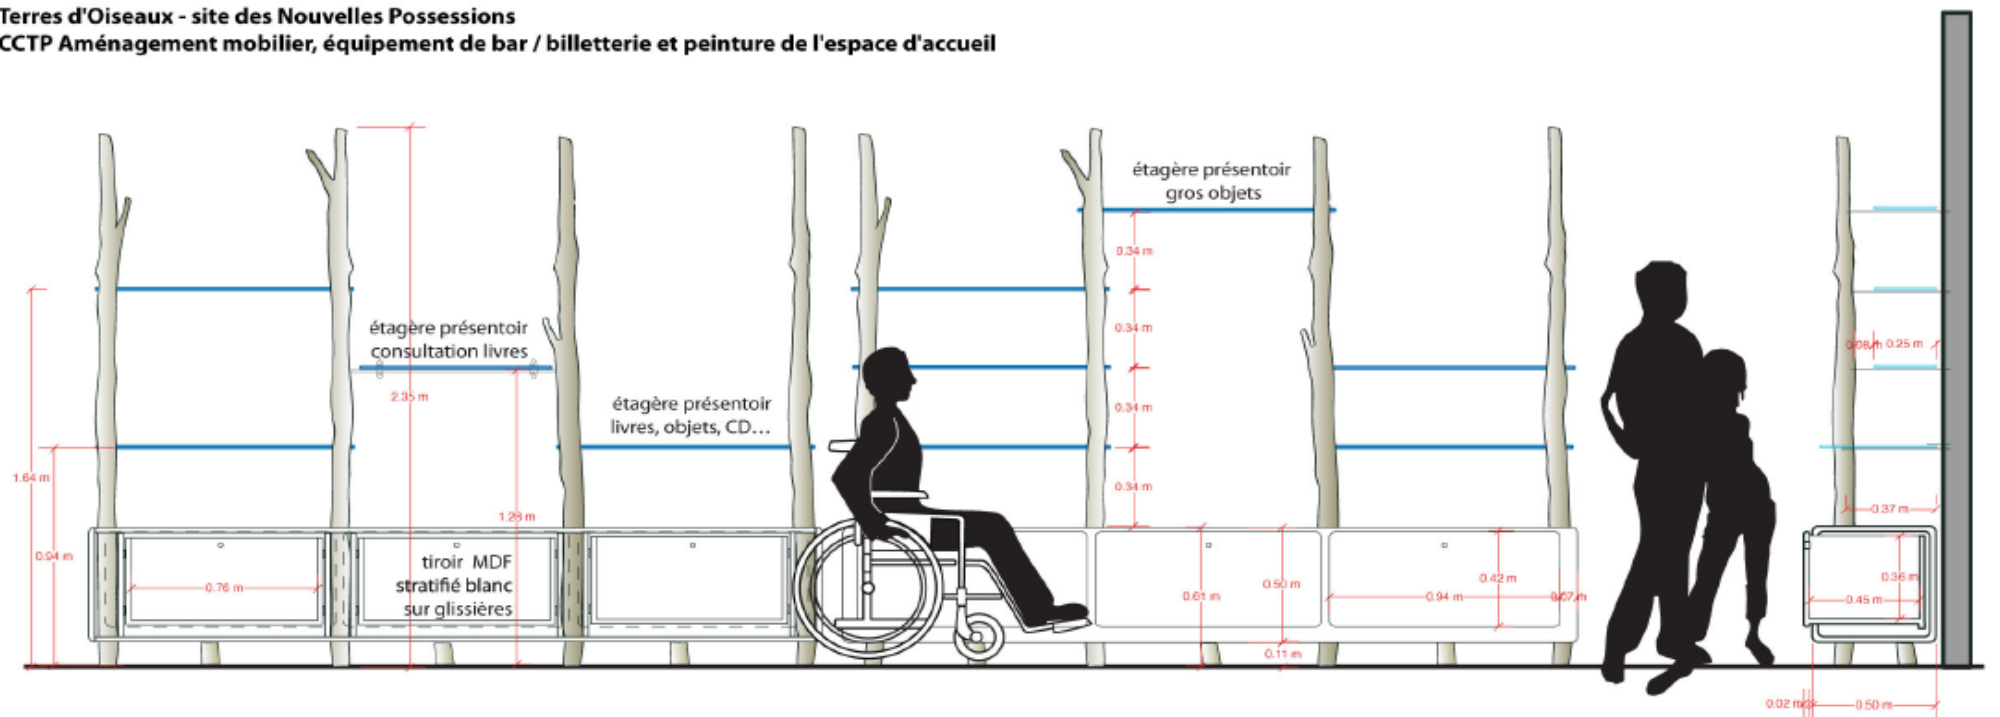

**Meuble bibliothèque tiroirs**  
 Accueil - Lot 1 annexe 4  
 Terres d'oiseaux




Octobre 2009  
 © Médieval

**Terres d'Oiseaux - site des Nouvelles Possessions**  
**CCTP Aménagement mobilier, équipement de bar / billetterie et peinture de l'espace d'accueil**

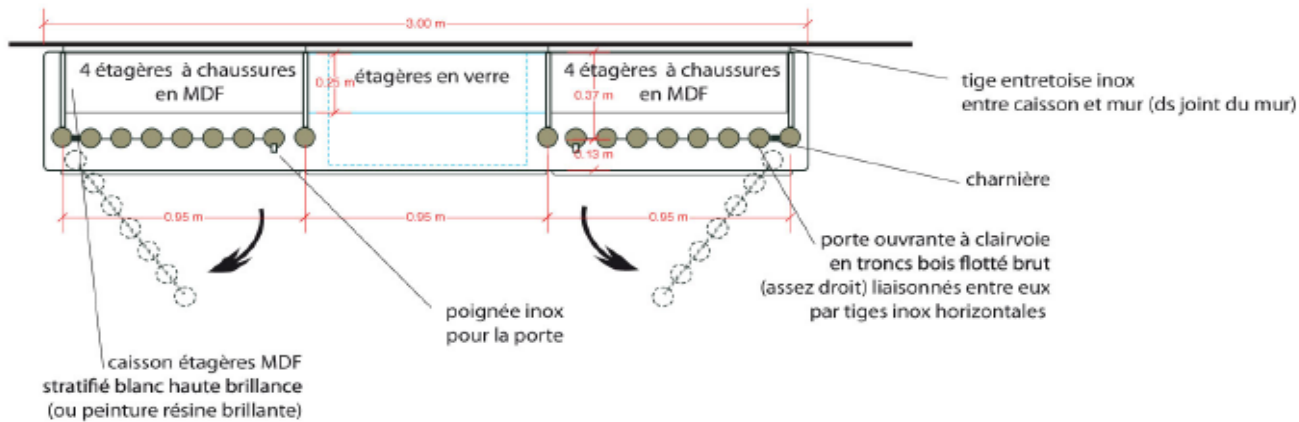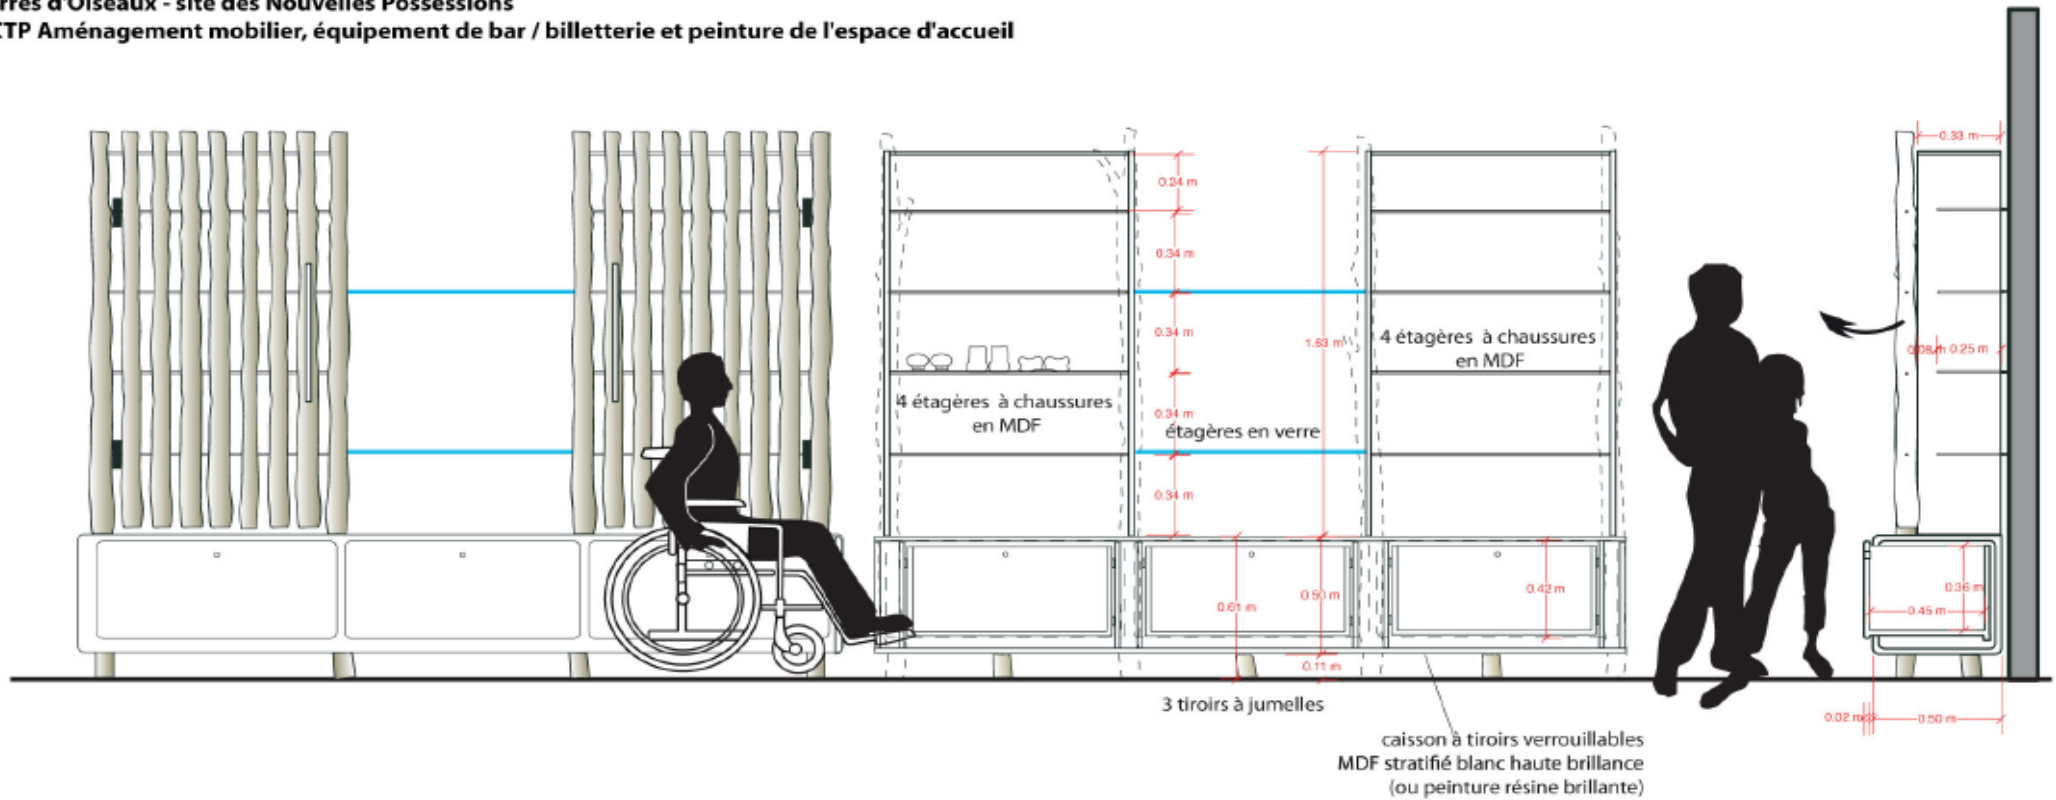

**Placard chaussures-jumelles**  
 Accueil - Lot 1 annexe 5  
 Terres d'oiseaux

**Terres d'Oiseaux - site des Nouvelles Possessions**  
**CCTP Aménagement mobilier, équipement de bar / billetterie et peinture de l'espace d'accueil**

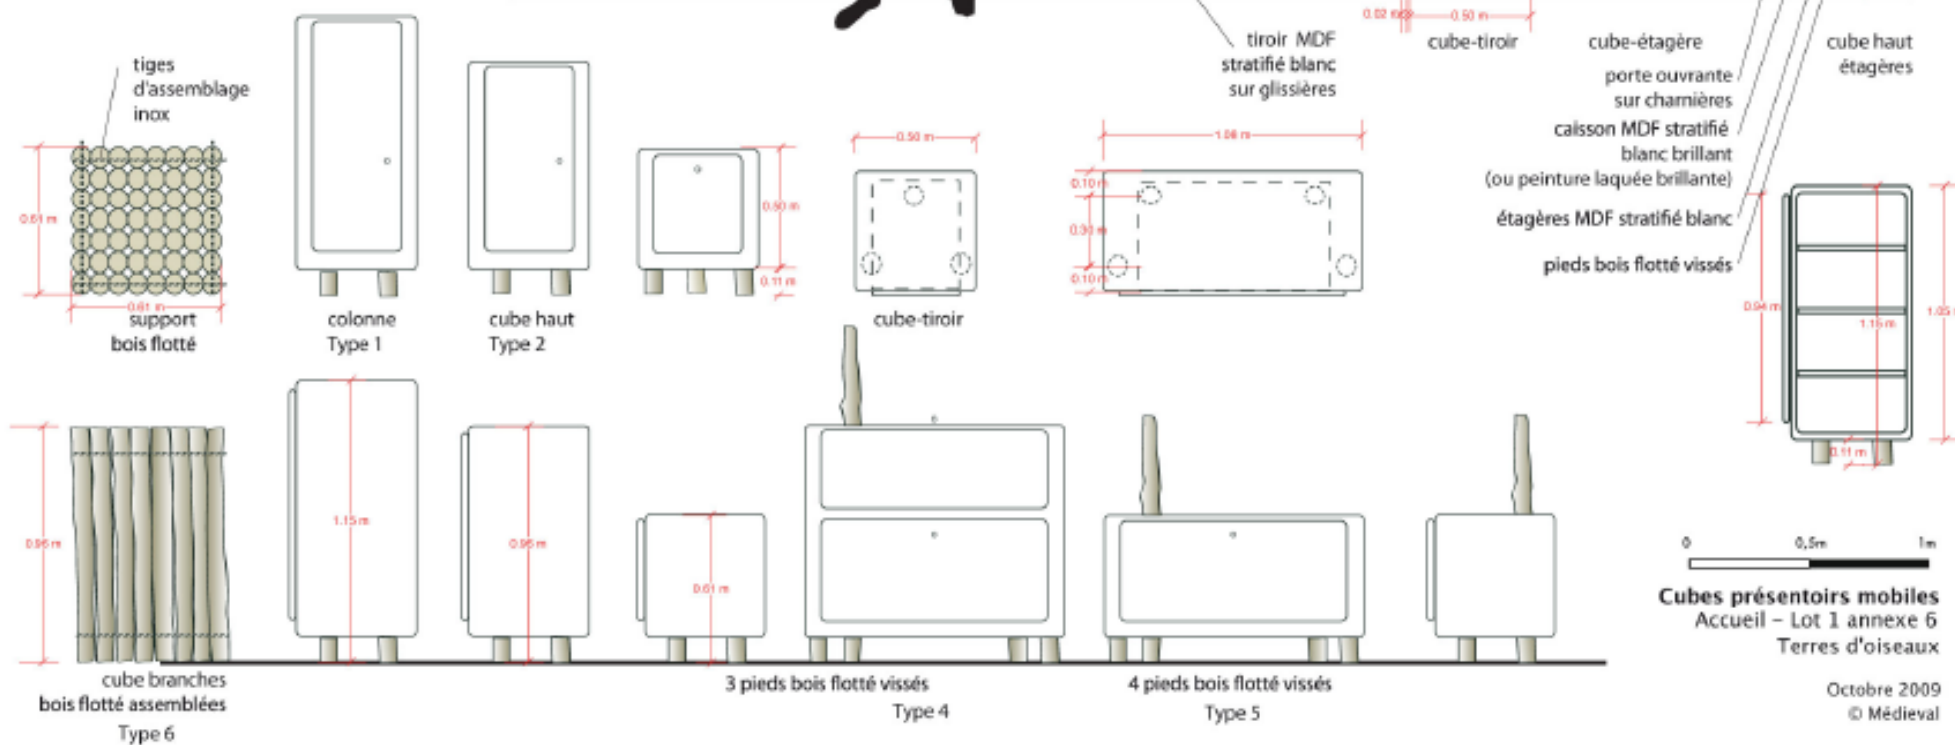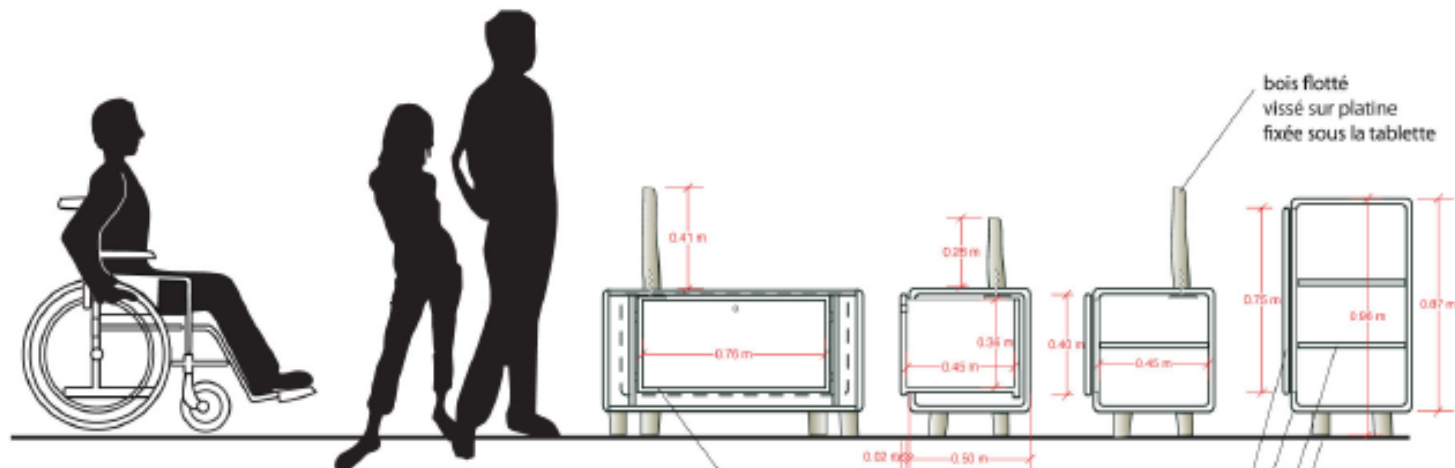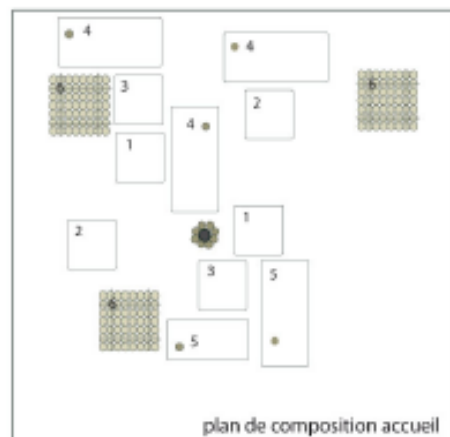




Exemple de mobilier manufacturé  
Accueil - Lot 1 annexe 7  
Terres d'oiseaux

Octobre 2009  
© Médieval

Terres d'Oiseaux – site des Nouvelles Possessions  
CCTP Scénographie et signalétique, sculptures, structures bois

Lot 1 – Annexe 8

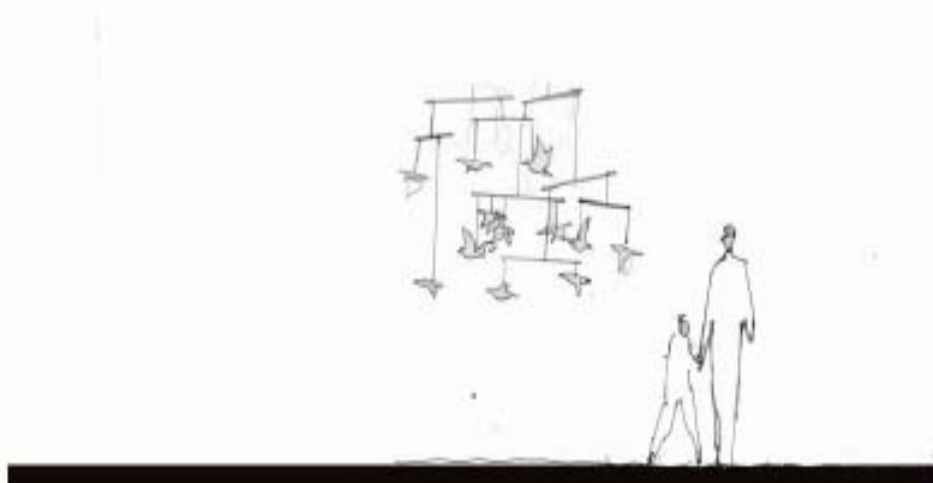

Principe de mobile présentoir de maquettes d'oiseaux

Octobre 2009 - © Médiéval

Terres d'Oiseaux / Site des Nouvelles Possessions  
33820 BRAUD-et-SAINT-LOUIS

---

**AMENAGEMENT MOBILIER,  
EQUIPEMENT DE BAR /BILLETTERIE  
ET PEINTURE DE L'ESPACE D'ACCUEIL  
DE TERRES D'OISEAUX**

**CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIÈRES  
LOT 2 : MATERIEL ET EQUIPEMENT DE BAR**

Date limite :  
**16/12/2009**

Réception des plis avant 12h00 à la Communauté de Communes de l'Estuaire -  
canton de Saint-Ciers sur Gironde

**MAÎTRE D'OUVRAGE**

Communauté de communes de l'Estuaire - canton de Saint-Ciers sur Gironde -  
Représentée par son Président Monsieur Philippe Plisson  
38 avenue de la République 33820 Braud-et-Saint-Louis  
Tél. : 05 57 42 61 99  
Fax : 05 57 42 64 40  
Courriel : [contact@cc-estuaire.fr](mailto:contact@cc-estuaire.fr)

**Assistant technique du maître d'ouvrage pour l'opération**  
Médiéval - Tourisme culturel  
12 quai Joffre 69002 Lyon  
Courriel : [contact@medieval.fr](mailto:contact@medieval.fr)

## LOT N° 2 - MATERIEL ET EQUIPEMENT DE BAR ETENDUE DE LA PRESTATION

*Ouvrages à la charge du lot :*

Comprenant

- Fourniture et installation d'un lave-vaisselle
- Fourniture et installation de 2 réfrigérateurs
- Fourniture et installation d'un évier avec robinetterie
- Fourniture et installation d'une machine à café
- Fourniture et installation d'un congélateur (option)
- Livraison sur site, installation

Nota :

Il appartient à l'entreprise de prendre connaissance des CCTP de tous les corps d'état et de prévoir dans son prix tous les travaux complémentaires de sa spécialité nécessaires au complet achèvement de l'ouvrage.

L'entreprise doit pour sa prestation : étude, relevés complémentaires sur place avant exécution, plans de construction, fourniture d'échantillons, fabrication, livraison, pose, raccordements aux réseaux (en particulier pour l'emplacement des arrivées réseau et évacuation pour le comptoir d'accueil), essais sur site, finition et toutes sujétions.

Pour les installations électriques, l'entreprise doit prévoir tous les accessoires nécessaires : transformateur basse tension, ampoules, câbles électriques, accessoires de fixation. Tous les matériaux utilisés doivent répondre aux exigences de sécurité d'un bâtiment recevant du public (matériaux anti-feu obligatoires).

**Prévoir la remise d'une notice d'entretien des produits, matériels fournis ou exécutés.**

➤ **Fourniture et installation d'un lave-vaisselle**

- Lave vaisselle professionnel à encastrer en acier inoxydable. Cycles de lavage courts et silencieux (moins de 5 minutes).
- Dimensions : 60 x 60 x 85 cm.
- La fiche technique du matériel proposé sera annexée à la réponse.
- L'installation du matériel (raccordement final) fait partie du présent lot, mais les alimentations (eau, électricité) et évacuations relèvent du lot 1. Le prestataire fournira donc toutes les indications nécessaires à l'entreprise titulaire du lot 1 pour positionner au mieux les réseaux et permettre un encastrement parfait sous le plan de travail.
- Toute suggestion de variante peut être faite par l'entreprise.

➤ **Fourniture et installation de 2 réfrigérateurs**

- Réfrigérateurs professionnels à encastrer en acier inoxydable.
- Dimensions : 60 x 60 x 85 cm.
- La fiche technique du matériel proposé sera annexée à la réponse.
- L'installation du matériel (raccordement final) fait partie du présent lot, mais les alimentations (électricité) relèvent du lot 1. Le prestataire fournira donc toutes les indications nécessaires à l'entreprise titulaire du lot 1 pour positionner au mieux les réseaux et permettre un encastrement parfait sous le plan de travail.
- Toute suggestion de variante peut être faite par l'entreprise.

➤ **Fourniture et installation d'un évier avec robinetterie**

- Evier professionnel de bar à encastrer en acier inoxydable. Un grand bac, un petit bac et un égouttoir.
- Dimensions : 60 x 120 cm.
- Mitigeur à usage professionnel, bec orientable à 360°, cartouche céramique à grand débit.
- Les fiches techniques du matériel proposé seront annexées à la réponse.
- L'installation du matériel (raccordement final) fait partie du présent lot, mais les alimentations (eau) et évacuations relèvent du lot 1. Le prestataire fournira donc toutes les indications nécessaires à l'entreprise titulaire du lot 1 pour positionner au mieux les réseaux et permettre un encastrement parfait sur le plan de travail.
- Toute suggestion de variante peut être faite par l'entreprise.

➤ **Fourniture et installation d'une machine à café**

- Machine à café automatique professionnelle 2 groupes.
- Chaudière cuivre à remplissage automatique.
- Robinet vapeur et eau chaude

- Dimensions : hauteur maxi 35 cm.
- La fiche technique du matériel proposé sera annexée à la réponse.
- L'installation du matériel (raccordement final) fait partie du présent lot, mais les alimentations (eau, électricité) et évacuations relèvent du lot 1. Le prestataire fournira donc toutes les indications nécessaires à l'entreprise titulaire du lot 1 pour positionner au mieux les réseaux et permettre un encastrement parfait sous les étagères.
- Toute suggestion de variante peut être faite par l'entreprise.

➤ **Fourniture et installation d'un congélateur (option)**

- Congélateur professionnel à encastrer en acier inoxydable.
- Dimensions : 60 x 60 x 85 cm.
- La fiche technique du matériel proposé sera annexée à la réponse.
- L'installation du matériel (raccordement final) fait partie du présent lot, mais les alimentations (électricité) relèvent du lot 1. Le prestataire fournira donc toutes les indications nécessaires à l'entreprise titulaire du lot 1 pour positionner au mieux les réseaux et permettre un encastrement parfait sous le plan de travail.
- Toute suggestion de variante peut être faite par l'entreprise.

# DESCRIPTIF ET BORDEREAU DE PRIX

## DEVIS LOT N° 2

(merci d'utiliser la trame ci-dessous, en la complétant éventuellement)

### OFFRE DE BASE (selon les plans et descriptif du CCTP)

Coût H.T.

#### 1/ FOURNITURE DE MATERIEL

- 1 lave vaisselle professionnel  
.....€ .H.T.
- 2 réfrigérateurs professionnels  
.....€ .H.T.
- 1 évier professionnel avec robinetterie  
.....€ .H.T.
- 1 machine à café professionnelle  
.....€ .H.T.

#### 2/ FRAIS ANNEXES INDUITS

- Livraison et installation sur site  
.....€ .H.T.
- Accessoires induits, frais de déplacements (prévoir autant de déplacements sur site que nécessaires pour relevés complémentaires), réunions (3 sur sites)  
.....€ .H.T.

#### 3/ OPTIONS

- 1 congélateur professionnel  
.....€ .H.T.

TOTAL GENERAL DU LOT EN EUROS (SANS OPTION)

H.T.....€

T.V.A.....€

TOTAL EN EUROS T.T.C.....€

TOTAL GENERAL DU LOT EN EUROS (AVEC OPTION)

H.T.....€

T.V.A.....€

TOTAL EN EUROS T.T.C.....€

Fournir obligatoirement les notices techniques des matériels proposés

## VARIANTES EVENTUELLES

Les entreprises sont autorisées à présenter des variantes pour le matériel décrit ci-avant.

VARIANTE N°

Coût H.T.

Merci de reproduire le bordereau de prix ci-dessus complété autant de fois que de variantes proposées par l'entreprise.

## FICHE GARANTIE SUR LES PRODUITS PROPOSES

*(joindre si besoin tout document explicatif complémentaire)*

Préciser le cas échéant la nature et la durée de garantie suivant les produits :

Garantie du lave vaisselle.....\_\_ans

Garantie des réfrigérateurs

.....\_\_ans

Garantie de l'évier.....\_\_ans

Garantie de la robinetterie.....\_\_ans

Garantie de la machine à café.....\_\_ans

Garantie du congélateur.....\_\_ans

L'entreprise établira ci-dessous une proposition de contrat de maintenance

Contrat de maintenance 2 visites / an.....€ H.T.

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

La visite supplémentaire.....€ H.T.

.....  
.....

Préciser si la maintenance est assurée les week-ends et jours fériés, et si oui, le montant de la majoration de la visite.....€ H.T.

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Terres d'Oiseaux / Site des Nouvelles Possessions  
33820 BRAUD-et-SAINT-LOUIS

---

**AMENAGEMENT MOBILIER,  
EQUIPEMENT DE BAR /BILLETTERIE  
ET PEINTURE DE L'ESPACE D'ACCUEIL  
DE TERRES D'OISEAUX**

**CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIÈRES**

**LOT 3 : MATERIEL INFORMATIQUE. EQUIPEMENT ACCUEIL-  
BILLETTERIE / BOUTIQUE**

Date limite :  
**16/12/2009**

Réception des plis avant 12h00 à la Communauté de Communes de l'Estuaire -  
canton de Saint-Ciers sur Gironde

**MAÎTRE D'OUVRAGE**

Communauté de communes de l'Estuaire - canton de Saint-Ciers sur Gironde -  
Représentée par son Président Monsieur Philippe Plisson  
38 avenue de la République 33820 Braud-et-Saint-Louis  
Tél. : 05 57 42 61 99  
Fax : 05 57 42 64 40  
Courriel : [contact@cc-estuaire.fr](mailto:contact@cc-estuaire.fr)

**Assistant technique du maître d'ouvrage pour l'opération**  
Médiéval - Tourisme culturel  
12 quai Joffre 69002 Lyon  
Courriel : [contact@medieval.fr](mailto:contact@medieval.fr)

**LOT N° 3 - MATERIEL INFORMATIQUE. EQUIPEMENT ACCUEIL-  
BILLETTERIE / BOUTIQUE  
ETENDUE DE LA PRESTATION**

*Ouvrages à la charge du lot :*

Comprenant

- Equipement complet en matériels et logiciels de 2 postes accueil-billetterie/boutique
- Livraison, câblage et tous raccordements, installation, assistance au démarrage
- Accessoires induits
- Programmation des logiciels et des paramètres des différents équipements
- Formation du personnel aux logiciels
- Livraison sur site, installation

Nota :

Il appartient à l'entreprise de prendre connaissance des CCTP de tous les corps d'état et de prévoir dans son prix tous les travaux complémentaires de sa spécialité nécessaires au complet achèvement de l'ouvrage.

L'entreprise doit pour sa prestation : étude, relevés complémentaires sur place avant exécution, plans de construction fabrication, livraison, pose, raccordements au système électrique, essais sur site, finition et toutes sujétions.

Pour les installations électriques, l'entreprise doit prévoir tous les accessoires nécessaires : transformateur basse tension, ampoules, câbles électriques, accessoires de fixation. Tous les matériaux utilisés doivent répondre aux exigences de sécurité d'un bâtiment recevant du public (matériaux anti-feu obligatoires).

Prévoir la remise d'une notice d'entretien des produits, matériels fournis ou exécutés.

## 1/Matériel

Tous les appareils doivent être fournis avec les interrupteurs, câbles, rallonges, blocs alimentation et tous équipements induits permettant une installation correcte.

Tous les appareils et logiciels doivent impérativement être compatibles.

La livraison, l'installation et la mise en service est à la charge de ce lot.

### Poste billetterie/boutique

*A compléter le cas échéant par tout accessoire que vous jugeriez utile.*

- 1 PC caisse
  - Minimum 1024 Mo de RAM
  - Processeur Pentium IV de 3 Ghz ou équivalent voire supérieur
  - Disque dur : 100 Go minimum
  - Carte graphique
  - Carte ethernet
  - Ports USB et RS232
  - Lecteur graveur DVD
  - Clavier azerty et souris laser inclus
  
- 1 écran plat LCD 17' non tactile
  - Résolution : 1280x1024
  - Taux de contraste : 700 :1
  - Luminosité : 300 cd/m2
  - Pied stable multipositions
  
- 1 imprimante multifonction
  - Impression ticket, facturette, chèque
  - Support : rouleau de papier thermique
  - Largeur papier réglable de 50 à 80 mm (chargement rapide)
  - Massicot (coupure du ticket)
  - Connection tiroir caisse RJ
  - Impression : cire thermique - monochrome
  - Multi-interfaces de communication (ports USB, RS232, ethernet, wifi)
  
- 1 tiroir-caisse
  - Insert 4/5 billets, 8/10 pièces
  - 1 fente avant permettant de ranger chèques et tickets
  - Ouverture frontale par tiroir, automatique par connection au PC
  - Fermeture à clé
  
- 1 douchette pour codes-barres + 1 support
  - Vitesse de lecture : 256 scans/seconde
  - Distance de lecture : 50 cm minimum
  - Support de table/mural
  - Connection unité centrale (USB ou RS 232)

- 1 terminal de paiement électronique (carte bancaire)
  - Mémoire : SRAM 2MB - Flash 4 MB minimum
  - Microprocesseur : 32 bits, ARM 9, 180 Mhz
  - Lecteur : Carte à puce EMV niveau 1, Cartes à piste magnétique ISO/ISO2/ ISO3
  - Ecran graphique : Rétro-éclairé 16 touches + PAD de navigation
  - Imprimante thermique graphique à chargement immédiat : 15 lignes par seconde minimum,
  - Connexion : RS232, USB
  
- 1 afficheur clients
  - Interface : RS-232, USB
  - Afficheur fluorescent
  - 2 lignes de 20 caractères
  - Format des caractères : 5x7
  - Luminosité : 690 cd/m2
  
- 1 parafoudre/onduleur

## Poste bar

*A compléter le cas échéant par tout accessoire que vous jugeriez utile.*

- 1 PC caisse
  - Minimum 512 Mo de RAM
  - Carte graphique
  - Processeur Pentium IV de 3 Ghz ou équivalent voire supérieur
  - Disque dur : 100 Go minimum
  - Carte ethernet
  
- 1 écran plat LCD 17" tactile
  - Résolution : 1280x1024
  - Taux de contraste : 700 :1
  - Luminosité : 300 cd/m2
  - Pied stable multipositions
  
- 1 imprimante multifonction
  - Impression ticket, facturette, chèque
  - Support : rouleau de papier thermique
  - Largeur papier réglable de 50 à 80 mm (chargement rapide)
  - Massicot (coupure du ticket)
  - Connexion tiroir caisse RJ
  - Impression : cire thermique - monochrome
  - Multi-interfaces de communication (ports USB, RS232, ethernet, wifi)

- 1 tiroir-caisse
  - 4/5 billets, 8/10 pièces
  - Ouverture à clé
  - En option : connexion
  - A brancher avec un adaptateur sur le port USB d'un ordinateur
  
- 1 afficheur clients + pied
  - Interface : RS-232C
  - Afficheur fluorescent
  - 2 lignes de 20 caractères
  - Format des caractères : 5x7
  - Luminosité : 690 cd/m2
  
- 1 terminal de paiement électronique (carte bancaire)
  - Mémoire : SRAM 2MB - Flash 4 MB minimum
  - Microprocesseur : 32 bits, ARM 9, 180 Mhz
  - Lecteur : Carte à puce EMV niveau 1, Cartes à piste magnétique ISO/ISO2/ ISO3
  - Ecran graphique : Rétro-éclairé 16 touches + PAD de navigation
  - Imprimante thermique graphique à chargement immédiat : 15 lignes par seconde minimum,
  - Connexion : RS232, USB
  - Alimentation et câblage induit
  
- 1 parafoudre/onduleur

## 2/ Achat logiciel

La prestation comprend : achat de la licence, paramétrage des logiciels et assistance au démarrage, formation du personnel, fourniture de tous documents explicatifs à la bonne marche des logiciels. Les logiciels devront être si possible compatibles avec les logiciels « Magnus ».

- Logiciel de bureautique :
  - Pack Office
  - Windows XP Professionnel ou équivalent ou supérieur
  
- Logiciel pour boutique/billetterie
  - Gestion des ventes
  - Gestion des articles
  - Gestion des stocks
  - Gestion des achats
  
- Logiciel pour bar
  - Encaissement et la facturation sur le point de vente
  - Contrôle des stocks et la gestion des fiches techniques
  - Production des données statistiques réelles et prévisionnelles

- Gestion des débiteurs et comptes clients
- Transfert des données en comptabilité

En option

- Consommables pour impression des billets et des tickets
  - Cartouches d'encre pour l'imprimante bureautique
  - Films de cire pour l'imprimante reçus
  - Films de cire pour l'imprimante billets d'exposition
  - Rouleaux papier thermique pour imprimantes reçus

# DESCRIPTIF ET BORDEREAU DE PRIX

## DEVIS LOT N° 3

(merci d'utiliser la trame ci-dessous, en la complétant éventuellement)

Coût H.T.

### 1/ MATERIEL

#### Billetterie-boutique

- 1 PC caisse.....€ H.T.
- 1 écran plat LCD non tactile 17' .....€ H.T.
- 1 imprimante multifonctions.....€ H.T.
- 1 tiroir-caisse.....€ H.T.
- 1 douchette pour codes-barres + 1 support.....€ H.T.
- 1 afficheur clients.....€ H.T.
- 1 terminal de paiement électronique (carte bancaire) .....€ H.T.
- 1 parafoudre/onduleur.....€ H.T.

#### Poste bar

- 1 PC caisse.....€ H.T.
- 1 écran plat LCD 17' tactile.....€ H.T.
- 1 imprimante multifonctions.....€ H.T.
- 1 tiroir-caisse.....€ H.T.
- 1 afficheur clients + pied.....€ H.T.
- 1 terminal de paiement électronique (carte bancaire) .....€ H.T.
- 1 parafoudre/onduleur.....€ H.T.

### 2/ ACHAT LOGICIELS

- Logiciel de bureautique.....€ H.T.
- Logiciel pour boutique/billetterie.....€ H.T.
- Logiciel pour bar.....€ H.T.

### 3/ FRAIS ANNEXES INDUITS

- Livraison et installation sur site

.....€.H.T.

- Accessoires induits, frais de déplacements, réunions (3 sur site)

.....€.H.T.

### 4/ OPTIONS

- Consommables pour impression des billets et des tickets

.....€.H.T.

#### TOTAL EN EUROS (SANS OPTION)

H.T.....€

T.V.A.....€

TOTAL EN EUROS T.T.C.....€

#### TOTAL EN EUROS (AVEC OPTIONS)

H.T.....€

T.V.A.....€

TOTAL EN EUROS T.T.C.....€

## FICHE GARANTIE SUR LES PRODUITS PROPOSES

*(joindre si besoin tout document explicatif complémentaire)*

Préciser le cas échéant la nature et la durée de garantie suivant les produits :

Garantie sur les unités centrales .....\_\_ans

Garantie les écrans .....\_\_ans

Garantie sur les imprimantes.....\_\_ans

Garantie sur les tiroirs-caisses.....\_\_ans

Garantie sur les douchettes.....\_\_ans

Garantie sur les afficheurs.....\_\_ans

Garantie sur les TPE.....\_\_ans

Garantie sur les accessoires.....\_\_ans

Autres.....\_\_ans

L'entreprise établira ci-dessous une proposition de contrat de maintenance

Contrat de maintenance 1 visite / an.....€ H.T.

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

La visite supplémentaire.....€ H.T.

.....  
.....

Préciser si la maintenance est assurée les week-ends et jours fériés, et si oui, le montant de la majoration de la visite.....€ H.T.

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Terres d'Oiseaux / Site des Nouvelles Possessions  
33820 BRAUD-et-SAINT-LOUIS

---

**AMENAGEMENT MOBILIER,  
EQUIPEMENT DE BAR /BILLETTERIE  
ET PEINTURE DE L'ESPACE D'ACCUEIL  
DE TERRES D'OISEAUX**

**CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIÈRES**

**LOT 4 : PLATRERIE PEINTURE**

Date limite :

**16/12/2009**

Réception des plis avant 12h00 à la Communauté de Communes de l'Estuaire -  
canton de Saint-Ciers sur Gironde

**MAÎTRE D'OUVRAGE**

Communauté de communes de l'Estuaire - canton de Saint-Ciers sur Gironde -

Représentée par son Président Monsieur Philippe Plisson

38 avenue de la République 33820 Braud-et-Saint-Louis

Tél. : 05 57 42 61 99

Fax : 05 57 42 64 40

Courriel : [contact@cc-estuaire.fr](mailto:contact@cc-estuaire.fr)

**Assistant technique du maître d'ouvrage pour l'opération**

Médiéval - Tourisme culturel

12 quai Joffre 69002 Lyon

Courriel : [contact@medieval.fr](mailto:contact@medieval.fr)

## LOT N° 4 - PLATRERIE PEINTURE

### ETENDUE DE LA PRESTATION

*Ouvrages à la charge du lot :*

Comprenant

- Lasure de la charpente de l'espace d'accueil
- Peinture de poteaux métalliques et de cloisons en plaques de plâtre
- Faux plafond au dessus du comptoir d'accueil (option)

Nota :

Il appartient à l'entreprise de prendre connaissance des CCTP de tous les corps d'état et de prévoir dans son prix tous les travaux complémentaires de sa spécialité nécessaires au complet achèvement de l'ouvrage.

L'entreprise doit pour sa prestation : étude, relevés complémentaires sur place avant exécution, plans de construction, fourniture d'échantillons, fabrication, livraison, pose, raccordements aux réseaux (en particulier pour l'emplacement des arrivées réseau et évacuation pour le comptoir d'accueil), essais sur site, finition et toutes sujétions.

Pour les installations électriques, l'entreprise doit prévoir tous les accessoires nécessaires : transformateur basse tension, ampoules, câbles électriques, accessoires de fixation. Tous les matériaux utilisés doivent répondre aux exigences de sécurité d'un bâtiment recevant du public (matériaux anti-feu obligatoires).

Prévoir la remise d'une notice d'entretien des produits, matériels fournis ou exécutés.

➤ **Lasure de la charpente de l'espace d'accueil**

- Passage d'une lasure (ou équivalent) blanche qui permette de percevoir le veinage du bois. L'objectif est d'atténuer le contraste avec la volige et les chevrons déjà peints en blanc.
- 5 « fermes double » à lasurer (compris entrait, poinçon et contrefiche) + une dizaine de pannes. Largeur des fermes à la base environ 13 mètres ; longueur des pannes environ 19 mètres.
- Pour validation du choix du type de lasure (ou équivalent) et vérification du rendu des essais seront réalisés sur place.
- Voir photo de la charpente et plan de l'espace d'accueil en préambule.
- Toute suggestion de variante peut être faite par l'entreprise.

➤ **Peinture de poteaux métalliques, des doublages plâtre et des portes**

- 5 poteaux métalliques (diamètre 12 cm environ, 240 cm de hauteur) : peinture en gris clair, selon la teinte du béton ciré
- Murs toilettes et doublages techniques (actuellement en orange) : peinture en gris clair (idem ci dessus), avec un ton légèrement plus foncé pour les portes et les encadrements. (surface d'environ 40m<sup>2</sup>)
- Voir photos et plan de l'espace d'accueil en annexe.
- Toute suggestion de variante peut être faite par l'entreprise.

➤ **Option pour faux plafond au dessus du comptoir d'accueil**

- Faux-plafond de 10 cm en BA13 suspendu à la structure de la charpente (plaques de BA13 vissées sur tasseaux fixés à la charpente). Centre du disque évidé, diamètre équivalent au contour extérieur de la banque d'accueil.
- 12 spots orientables à encastrer en périphérie du disque + câblage et raccordement électrique aux alimentations déjà en place pour l'éclairage existant.
- Surface à peindre d'environ 15 m<sup>2</sup>, utilisation de produits biologiques.

➤ **Option : plus value pour lasure de la charpente de l'espace d'accueil avec produits biologiques**

➤ **Option : plus value pour peinture des poteaux métalliques, des doublages plâtre et des portes avec des produits biologiques**

# DESCRIPTIF ET BORDEREAU DE PRIX

## DEVIS LOT N° 4

(merci d'utiliser la trame ci-dessous, en la complétant éventuellement)

### OFFRE DE BASE (selon les plans et descriptif du CCTP)

Coût H.T.

#### 1/ REALISATION DES OUVRAGES

- Fourniture pour lasure de la charpente de l'espace d'accueil  
..... € .H.T.
- Main d'œuvre pour lasure de la charpente de l'espace d'accueil  
..... € .H.T.
- Fourniture pour peinture poteaux métalliques et des doublages plâtre  
..... € .H.T.
- Main d'œuvre pour peinture poteaux métalliques et des doublages  
plâtre  
..... € .H.T.

#### 2/ FRAIS ANNEXES INDUITS

- Accessoires induits, frais de déplacements, réunions (3 sur site)  
..... € .H.T.

#### 3/ OPTION

- Faux plafond au dessus du comptoir d'accueil  
..... € .H.T.
- Option : plus value pour lasure de la charpente de l'espace d'accueil  
avec produits biologiques  
..... € .H.T.
- Option : plus value pour peinture des poteaux métalliques, des  
doublages plâtre et des portes avec des produits biologiques  
..... € .H.T.

TOTAL GENERAL DU LOT EN EUROS

H.T.....€

T.V.A.....€

TOTAL EN EUROS T.T.C.....€

### VARIANTES EVENTUELLES

Les entreprises sont autorisées à présenter des variantes pour la prestation décrite ci-avant.

VARIANTE N°

Coût H.T.

Merci de reproduire le bordereau de prix ci-dessus complété autant de fois que de variantes proposées par l'entreprise.